



Popis ventilátoru

Kompaktní domovní axiální ventilátor v nejmenším provedení na evropském trhu je dodáván s vyústěním o průměru 100 nebo 125 mm. Ventilátor je vyrobený ze sněhobílé ABS hmoty a disponuje krytím IP44. Výrobek je vhodný pro všestranné použití do koupelen, toalet, kuchyní a jiných malých až středních místností. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Ventilátor je určen pro krátké vzduchové rozvody.

Klíčové vlastnosti

Vyrobenný ze sněhobílé odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.

Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení.


Stupeň krytí ventilátoru je IP44.

Kompaktní rozměry.

U ventilátorů s označením 12V je nutné použít transformátor, který převede napětí z 230V na 12V.


Pětiletá záruka.

Rozměry

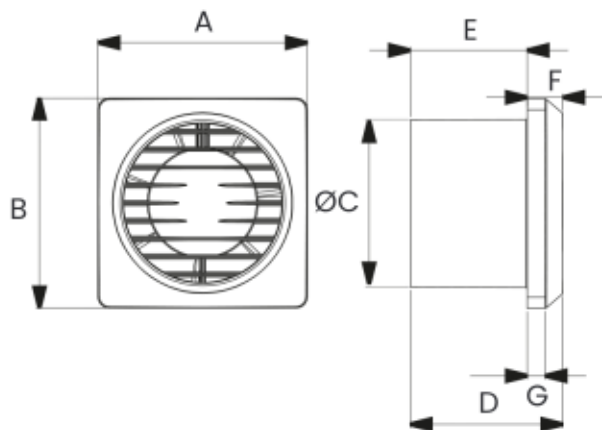

| Označení | Rozměry [mm] | | | | | | |
|----------|--------------|-----|-----|----|----|----|----|
| | A | B | ØC | D | E | F | G |
| SOLO 100 | 124 | 124 | 99 | 90 | 69 | 21 | 11 |
| SOLO 125 | 143 | 143 | 119 | 90 | 69 | 21 | 11 |

Graf výkonnosti

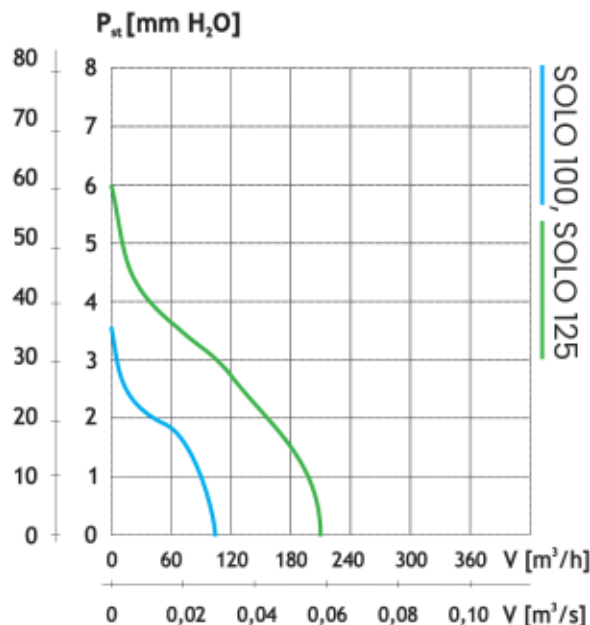

Certifikáty a označení

