



■ Popis ventilátoru

Univerzální axiální průmyslový ventilátor VOX je určený pro náročnější aplikace. Využití najde především při ventilaci hal, skladů, dílen, skleníků, šaten či restaurací a barů. Díky své konstrukci a použitému materiálu je odolný vůči korozi a lze jej použít například i v galvanizovnách. Je vhodný i pro použití v zemědělství jako jsou drůbežárny či stáje. Korpus ventilátoru je opatřený práškovým lakem, který chrání ventilátor před drobným mechanickým poškozením. Ventilátor je vybavený asynchronním motorem se stíněným pólem, kuličkovými ložisky a ochranou proti přetížení.

■ Klíčové vlastnosti

Korpus ventilátor je vyrobený z ocelového plechu opatřeného práškovým lakem.

Vhodný pro náročné aplikace v náročném prostředí.



Ventilátor je vybavený asynchronním motorem s kuličkovými ložisky a ochranou proti přetížení.

Stupeň krytí ventilátoru je IPX4 a třída izolace I.

Široký výběr dostupných rozměrů.

Pětiletá záruka.

■ Rozměry

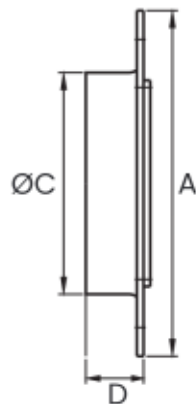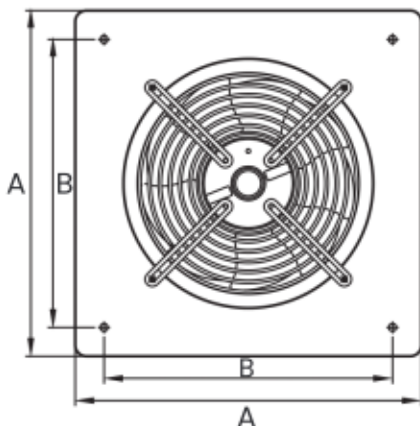

Označení	Rozměry [mm]			
	A	B	ØC	D
VOX 200	320	260	212	70
VOX 250	365	315	262	90
VOX 300	430	380	313	92
VOX 350	485	435	360	88
VOX 400	540	490	408	100
VOX 450	575	535	465	125
VOX 500	655	615	515	115
VOX 550	725	670	575	115
VOX 630	805	750	650	125

■ Certifikáty a označení

