



■ Popis ventilátoru

Moderní axiální ventilátor je dodávaný v průměrech pro 100 a 125 mm. Je vyrobený z ABS hmoty a jeho přední kryt je složený z plastové a hliníkové vrstvy. Ventilátor disponuje krytím IP45 a je tak vhodný především pro větrání koupelen, toalet, kuchybí a jiných malých až středních místností. Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Ozdobný kryt je dostupný ve čtyřech barevných provedeních a to v černé, bílé nebo v provedení kartáčovaný bronz a kartáčované stříbro.

■ Klíčové vlastnosti


Vyrobený z odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.

Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Stupeň krytí ventilátoru je IP45.

Pětiletá záruka.


■ Rozměry

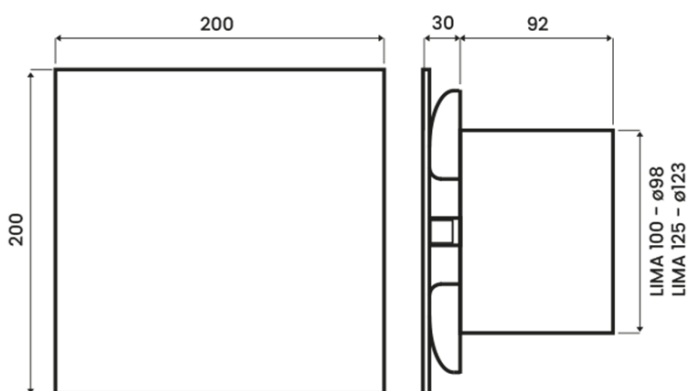


■ Certifikáty a označení



■ Barevné varianty

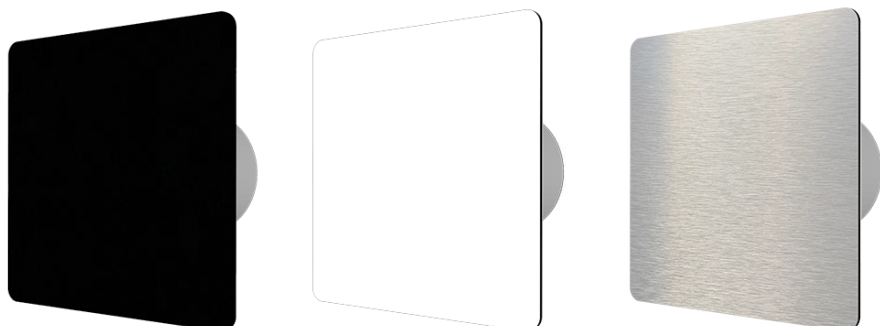

■ Graf výkonnosti

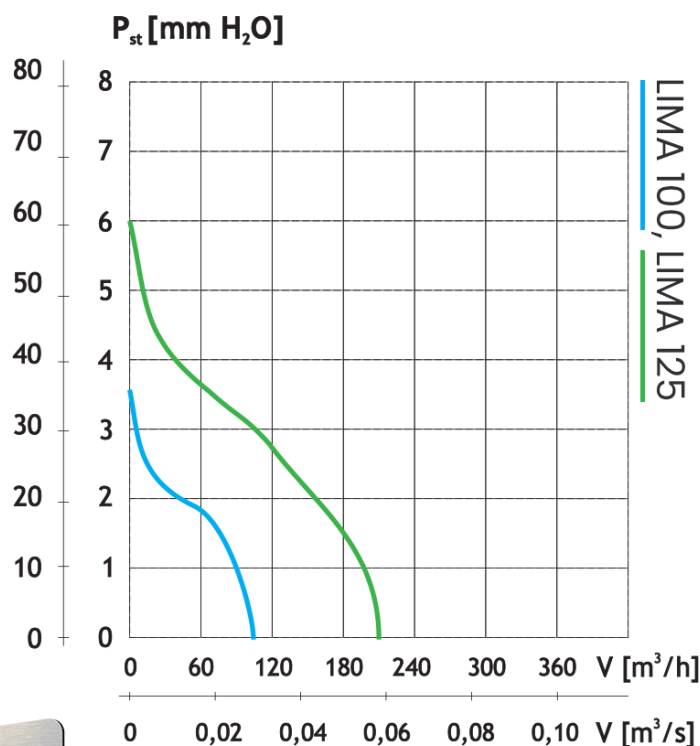

■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m ³ /hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min ⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
LIMA 100 bílá	15638	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 100 černá	15639	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 100 stříbrná	15640	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 100 bronzová	15641	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 100 T bílá s časovým spínačem	15642	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 100 T černá s časovým spínačem	15643	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 100 T stříbrná s časovým spínačem	15644	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 100 T bronzová s časovým spínačem	15645	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,75
LIMA 125 bílá	15646	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75
LIMA 125 černá	15647	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75
LIMA 125 stříbrná	15648	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75
LIMA 125 bronzová	15649	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75
LIMA 125 T bílá s časovým spínačem	15650	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75
LIMA 125 T černá s časovým spínačem	15651	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75
LIMA 125 T stříbrná s časovým spínačem	15652	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75
LIMA 125 T bronzová s časovým spínačem	15653	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,75

■ Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotížnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohebné hliníkové potrubí