



■ Popis ventilátoru

Univerzální axiální průmyslový ventilátor VK je určený pro náročnější aplikace. Využití najde především při ventilaci hal, skladů, dílen, skleníků, šaten či restaurací a barů. Díky své konstrukci a použitému materiálu je odolný vůči korozi a lze jej použít například i v galvanizovnách. Je vhodný i pro použití v zemědělství jako jsou drůbežárny či stáje. Korpus ventilátoru je opatřený práškovým lakem, který chrání ventilátor před drobným mechanickým poškozením. Ventilátor je vybavený asynchronním motorem se stíněným pólem, kuličkovými ložisky a ochranou proti přetížení.

■ Klíčové vlastnosti

Korpus ventilátor je vyrobený z ocelového plechu opatřeného práškovým lakem.

Vhodný pro náročné aplikace v náročném prostředí.


Ventilátor je vybavený asynchronním motorem s kuličkovými ložisky a ochranou proti přetížení.

Stupeň krytí ventilátoru je IPX4 a třída izolace I.

Široký výběr dostupných rozměrů.

Pětiletá záruka.

■ Rozměry

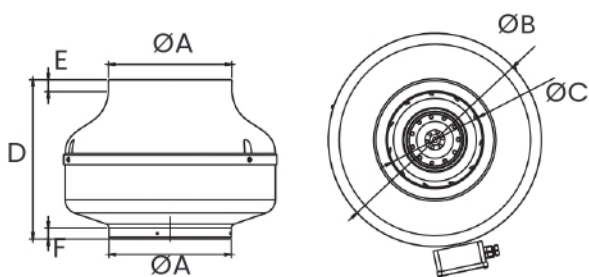

■ Certifikáty a označení



Označení	Rozměry [mm]					
	ØA	ØB	ØC	D	E	F
VK 100	98	243	96	192	22	18
VK 125	124	243	120	189	18	19
VK 150	148	270	129	185	27	20
VK 160	158	270	129	185	35	24
VK 200	198	344	160	240	25	20
VK 250	248	344	175	245	25	22
VK 315	315	401	190	280	34	23